




Brtvljenje spojeva betonskih konstrukcija zahtijeva vrlo pouzdane brtvene materijale.

Upravo Fradiflex metalna brtvena traka sa specijalnim zaštitnim premazom zadovoljava sve tražene zahtjeve. Pakirana u rolama od 25 m, nije samo učinkovito brtveno rješenje, već i jednostavnim postavljanjem i spajanjem omogućava veliku uštedu vremena potrebnog za ugradnju.

Prema zahtjevu Fradiflex može također biti isporučen kao ravan element u dužini od 2.1 m.

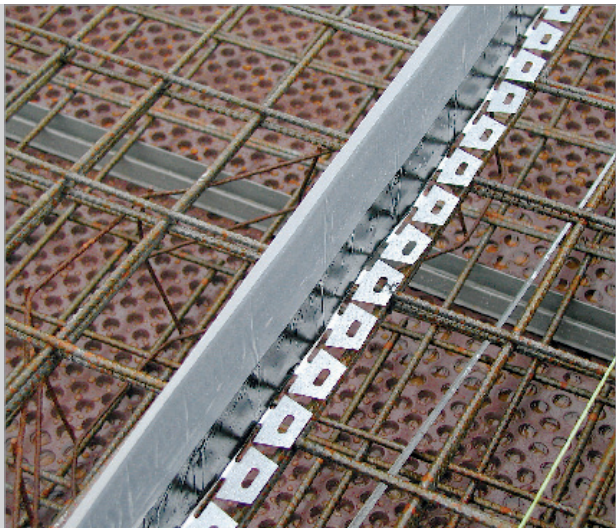

Jednostavno razvucite 25 m dugu Fradiflex rolu tako da specijalni zaštitni sloj bude okrenut prema strani sa koje dolazi voda.



Prije pričvršćavanja metalne brtvene trake za armaturu, skinuti donju zaštitnu foliju.



Kod spajanja brtvenu traku jednostavno preklopite u dužini od 100 mm, zatim krajeve pritisnete jedan na drugi, te ih osigurate sa osiguračem koji se nalazi u pakiranju.



Metalnu brtvenu traku jednostavno savijate u zahtijevani oblik.

Certifikat

Tehničko sveučilište u Münchenu

- Testiranje provedeno u skladu s propisima nadzornih građevinskih tijela

Fradiflex Standard

sa jednostranim zaštitnim premazom za vodonepropusno zatvaranje spoja betonskih konstrukcija

	Opis	Kat. br.	Širina mm	Težina kg/paket	Težina kg/paleta	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka sa ušicama za fiksiranje, rola dužine 25 m, pakiranje: uključena 2 osigurača, 36 cartona/paleta, 900 m/paleta	FFBRE122500BW	120	22	812	
		FFBRE152500BW	150	25	920	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka, rola dužine 25 m, pakiranje: uključena 2 osigurača, 36 cartona/paleta, 900 m/paleta	FFBRE122500	120	20	740	
		FFBRE152500	150	24	884	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka - ravna, dužina 2.1 m, pakiranje: uključeno 58 osigurača, 50 kom./kutija, 10 kutija/paleta, 1050 m/paleta.	FFBGE120210	120	84	860	
		FFBGE150210	150	101	1030	

Fradiflex Premium

sa dvostranim zaštitnim premazom za vodonepropusno zatvaranje spoja betonskih konstrukcija

	Opis	Kat. br.	Širina mm	Težina kg/paket	Težina kg/paleta	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka sa ušicama za fiksiranje, rola dužine 25 m, uključena 2 osigurača, 36 cartona/paleta, 900 m/paleta	FFBRZ122500BW	120	22	812	
		FFBRZ152500BW	150	25	920	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka, rola dužine 25 m, uključena 2 osigurača, 36 cartona/paleta, 900 m/paleta	FFBRZ122500	120	20	740	
		FFBRZ152500	150	24	884	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka - ravna, dužina 2.1 m, pakiranje: uključeno 58 osigurača, 50 kom./kutija, 10 kutija/paleta, 1050 m/paleta.	FFBGZ120210	120	84	860	
		FFBGZ150210	150	101	1030	

Fradiflex Standard sa KTW dopuštenjem

sa jednostranim zaštitnim premazom za vodonepropusno zatvaranje spoja betonskih konstrukcija u području pitke vode

	Designation	Kat. br.	Širina mm	Težina kg/paket	Težina kg/paleta	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka za područje pitke vode sa ušicama za fiksiranje, rola dužine 25 m uključena 2 osigurača, 36 cartona/paleta, 900 m/paleta	FFBRE122500BWTW	120	22	812	
	Fradiflex standard metalna brtvena traka za primjenu u području pitke vode, rola dužine 25 m, uključena 2 osigurača, 36 cartona/paleta, 900 m/paleta	FFBRE122500TW	120	20	740	

Fradiflex čelični držači

držači za traku visine 120 i 150 mm

	Kat. br.	Težina kg/pak.	Pakiranje	
	FFBBUEG01	7.5	50 pcs./pak.	

Fradiflex osigurači

osigurači za osiguranje spoja

	Kat. br.	Težina kg/pak.	Pakiranje	
	FFBBUEG03	2.5	125 pcs./pak	

Fradiflex spojnica

spojnice za spajanje Fradiflex metalne brtvene trake sa pvc/gumenom brtvenom trakom

	Kat. br.	Visina mm	Težina kg/pak.	Pakiranje	
	FFBDA12	120	0.8	2 pcs./carton	
	FFBDA15	150	1.2	2 pcs./carton	

Fradiflex ljepljiva traka

ljepljiva traka za dodatno osiguranje spoja

	Kat. br.	Širina mm	Dužina m	Težina kg/rola	
	YBUTYLKB050	50	15.0	1.17	
	YBUTYLKB100	100	15.0	2.33	

Fradiflex ljepljiva traka za primjenu u području pitke vode

	Kat. oznaka	Širina mm	Dužina m	Težina kg/m	
	YBUTYL120	120	30.0	0.21	

Fradiflex element za kontrolirano brtvljenje pukotina

sa zaštitnim premazom za vodonepropusno brtvljenje

	Opis	Kat. br.	Dužina m	Težina kg/kom	
	Fradiflex za kontrolu pukotina za primjenu kod montažnih konstrukcija,	FFBSRO250	2.5	7.8	
		FFBSRO300	3.0	12.0	

Jednostavno se ugrađuje na mjestima spojeva montažnih elemenata, osigurava eventualne pukotine, te ih u isto vrijeme pouzdano brtvi.

