


Pecafil® univerzalni oplatni sistemi uglavnom se koriste kao oplata temelja, rebrastih ploča i box-outs, kao i za zaštitu od različitih vremenskih uvjeta ili prašine.

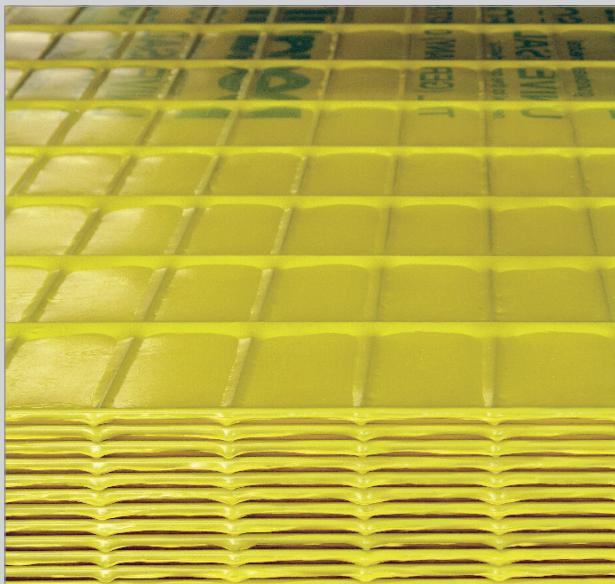


Pecafil® oplata izrađena je od čelične mreže sa šipkama različitog promjera presvučene sa folijom od polietilena. Pecafil® se koristi kao izgubljena oplata, ali i kao oplata za višekratnu uporabu.

Jednostavna i brza ugradnja, zato što se elementi isporučuju rezani na mjeru prema specifikaciji.


Jednostavno savijanje ili oblikovanje na samom gradilištu.

U potpunosti ekološki prihvatljiv proizvod


Nema potrebe za korištenjem oplatnih ulja.



Pecafil® može biti korišten za izvedbu plitkih temelja, bez dodatnog dodatnog osiguravanja,



Za izvedbu temelja srednjih dubina uz dodatno osiguravanje sa Pecafil® distancerima razmaka kako bi se izbjeglo savijanje oplate za vrijeme betoniranja.



Za izvedbu dubljih temelja uz obavezno horizontalno učvršćivanje sa Pecafil® držaćima..



### Pecafil® univerzalni oplatni elementi

Tip	Širina elementa cm		Dužina cm
	od	do	
VR6	45	600	240
VR8	75	600	240
VR10	75	600	240
VR12	75	600	240

### Pecafil® univerzalni oplatni elementi


Tip	Širina elementa cm		Dužina cm
	od	do	
AS	4	40	240

### Pecafil® za zaštitu od vremenskih uvjeta i prašine

(dvogodišnja otpornost na UV zračenje, pocićana žica)

Tip	Širina elementa cm		Dužina cm
	od	do	
FV 2.4	140	420	240
FV 2.4 ISO*(* folija sa mjehurićima)	140	420	240

### Standardni elementi

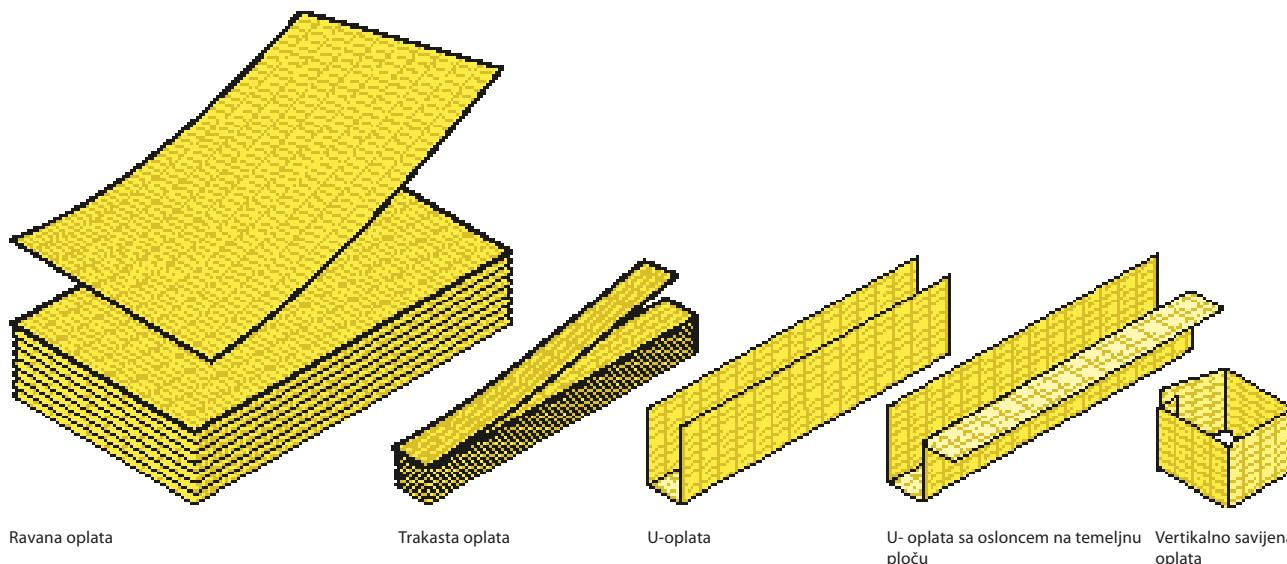

Mogu biti isporučeni kao ravan element ili savijeni prema vašoj specifikaciji.

### Pecafil® pribor

Opis	Kat.br.
Pecafil® distancer, linijski plastični distancer, potrebna količina 8 kom/m <sup>2</sup>	PVE0111
Pecafil® držaci razmaka	PV170000000
Pecafil® nosači	PV81042
Pecafil® folija sa mjehurićima – ekstra jaka, posebno pogodna za izgradnju, dužina role 50 m, širina 240 cm	PV10300
Pecafil® PVC ljepljiva traka, žuta, ekstra jaka, otporna na vlagu, dužina role 33 m, širina 50 mm	PVE0036

### Pecafil® distanceri




### Pecafil® držaci razmaka




### Pecafil® nosači



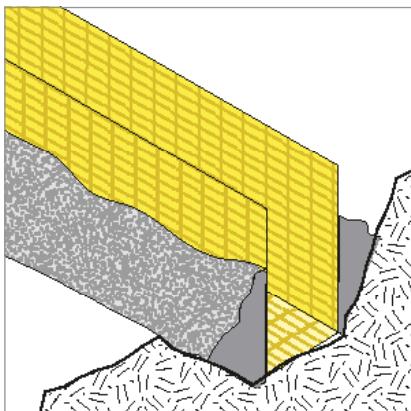

## Pecafil® za trakaste temelje


Može biti postavljen iznad ili ispod razine zemlje, te u koliko se zatrpa zemljom nema potrebe za dodatnim učvršćivanjem.

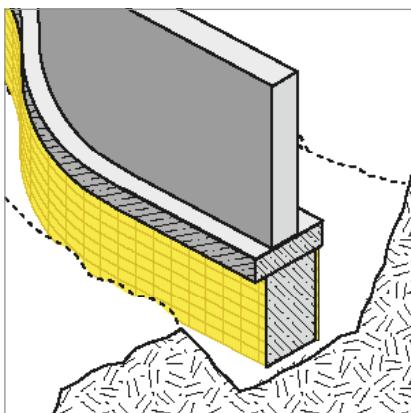

## Pecafil® za kružne temelje


Elementi se jednostavno oblikuju na samom gradilištu.

Kod potrebe za elementima manjih dimenzija, moguća je isporuka gotovih oblika.

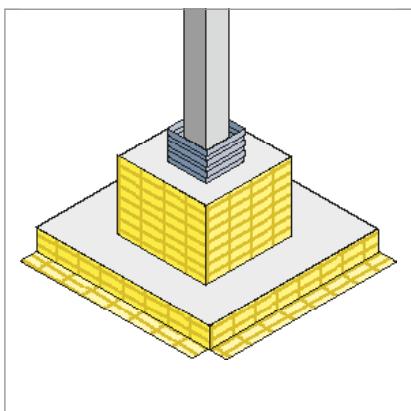

## Pecafil® za temelje greda


Element može biti oblikovan i isporučen prema specifikaciji.

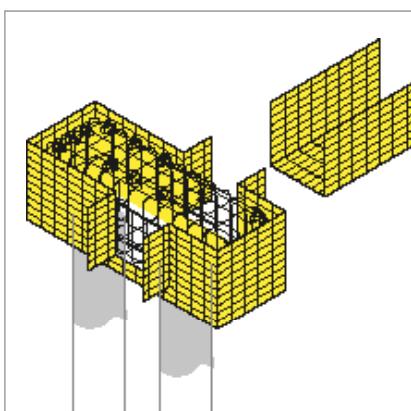

## Pecafil® za kape pilota

Elementi se jednostavno mogu prilagoditi bilo kojem traženom obliku.




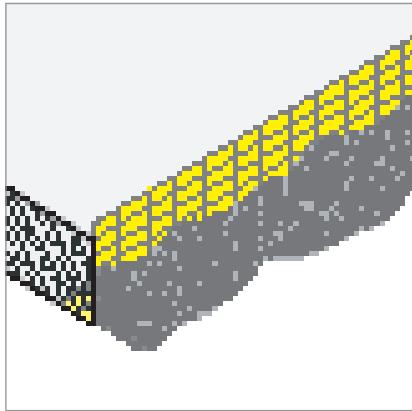

## Pecafil® rubna oplata

Pecafil® rubna oplata omogućuje oblikovanje rubova ploče i li zida.


Pecafil® rubna oplata može se koristiti za izvedbu polugotovih betonskih proizvoda.

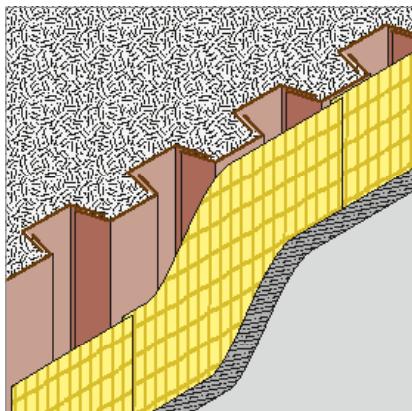

## Pecafil® za zaštitu građevne jame


Pecafil® VR8 ili VR10 se mogu koristiti kao sloj koji razdvaja talpe i beton.

Elementi se na talpe pričvršćuju vezanjem ili točkastim varenjem..

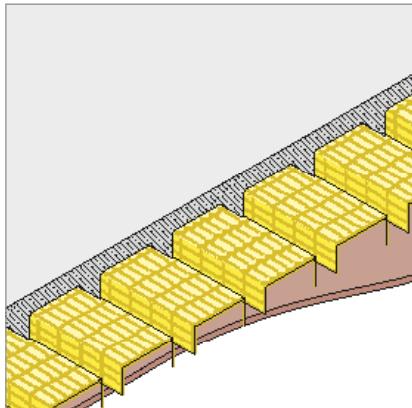

## Pecafil® za rebraste ploče

Prema zahtjevu elementi za rebraste ploče izrađuju se od VR8 ili VR10 elemenata, i sporučuju u traženom obliku. Zaštitne kape na krajevima izrađuju se od Pecafil® brtvenih traka ili od drva.

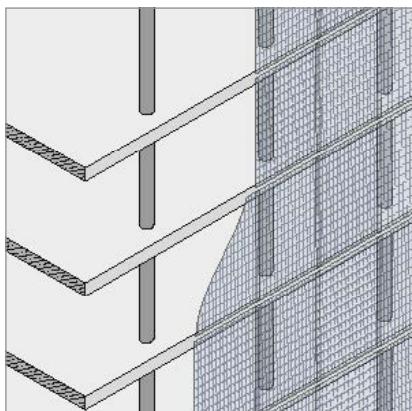

## Pecafil® za zaštitu od vremenskih nepogoda

Koristi se za privremenu zaštitu gradilišta od vremenskih nepogoda, prašine itd.

Zaštitna plastična folija sa mjehurićima (FV 2.4 ISO\*), namijenjena je povećanje toplinske i zvučne izolacije.

Zaštitna plastična folija otporna je na UV-zračenja u trajanju od najmanje dvije godine.

