


Coupler | Vijčani armaturni priključak

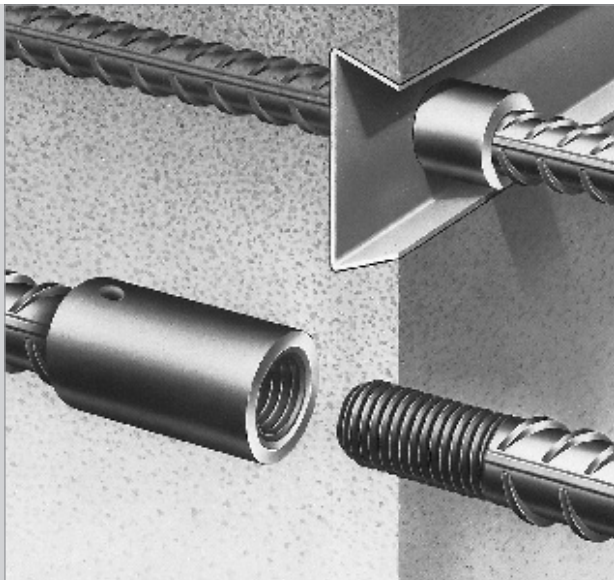


Armaturni spojni sustav sa 100%-tnim prijenosom sile – prikladan za statičku i dinamičku silu.

Coupler – vijčani armaturni priključak je dodatak na Stabox armaturne spojne elemente, za armaturu promjera iznad 12 mm

Posjeduje tehničko dopuštenje koje izdaje DIBt (Njemački Institut za Strukturalno Inženjerstvo) iz Berlina, Njemačka, Z-1.5-100

Kvaliteta čelika BSt 500S prema DIN 488

CA-šipka + čašica (uklj. zaštitnu kapicu za navoj)

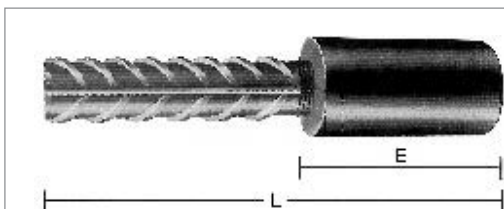


prvo nalijevanje betonom



Zaštitna kapica s navojem

CE-dodatna šipka



drugo nalijevanje betonom




Sigurna zaštita CA šipki koristeći zaštitne kapice sa navojem

Korištenje pojedinačne i spojne kutije osigurava preciznu poziciju za armaturne šipke, kao i izrazitu zaštitu od korozije i dodatni potisak

Jednostavno pričvrstiti CE-šipke zavrtanjem u kutiju, da bi ih konačno zategnuli na određeni moment koristeći moment ključ

Korist od "isprepletenog" spoja promatrajući geometriju sila na DIN 1045-1 (2001), dio 10.3.6, broj 35

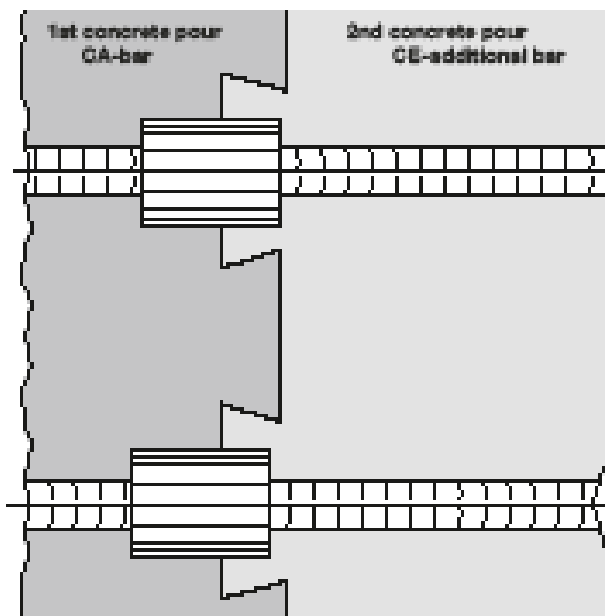

CA šipka + čašica

uklj. zaštitnu kapicu za navojem za prvo nalijevanje betonom

Kat. br.	Promjer mm	Dužina mm	Naglavak E mm	Težina kg/kom
CCA120570	12	570	40	0.56
CCA120800	12	800	40	0.77
CCA121500	12	1500	40	1.39
CCA140660	14	660	45	0.87
CCA140930	14	930	45	1.19
CCA141500	14	1500	45	1.88
CCA161020	16	1020	45	1.81
CCA161440	16	1440	45	2.48
CCA161800	16	1800	45	3.05
CCA201280	20	1280	52	3.36
CCA201800	20	1800	52	4.64
CCA202100	20	2100	52	5.38
CCA251600	25	1600	60	6.53
CCA252260	25	2260	60	9.07
CCA252600	25	2600	60	10.38
CCA281790	28	1790	65	9.15
CCA282530	28	2530	65	12.73

CE-dodatna šipka

za drugo nalijevanje betonom

Kat. br.	Promjer mm	Dužina mm	Težina kg/kom
CCE120570	12	570	0.51
CCE120800	12	800	0.71
CCE121500	12	1500	1.33
CCE140660	14	660	0.80
CCE140930	14	930	1.13
CCE141500	14	1500	1.81
CCE161020	16	1020	1.62
CCE161440	16	1440	2.28
CCE161800	16	1800	2.85
CCE201280	20	1280	3.16
CCE201800	20	1800	4.45
CCE202100	20	2100	5.19
CCE251600	25	1600	6.16
CCE252260	25	2260	8.70
CCE252600	25	2600	10.01
CCE281790	28	1790	8.65
CCE282530	28	2530	12.22

CAE čašica i šipka sa navojima


za prvo i drugo nalijevanje betonom

Kat. br.	Promjer mm	Naglavak E mm	Zatezni moment Nm	Težina kg/kom
CCAE120570	12	40	60	1.07
CCAE120800	12	40	60	1.48
CCAE121500	12	40	60	2.72
CCAE140660	14	45	100	1.67
CCAE140930	14	45	100	2.32
CCAE141500	14	45	100	3.70
CCAE161020	16	45	100	3.43
CCAE161440	16	45	100	4.76
CCAE161800	16	45	100	5.90
CCAE201280	20	52	200	6.52
CCAE201800	20	52	200	9.09
CCAE202100	20	52	200	10.57
CCAE251600	25	60	250	12.69
CCAE252260	25	60	250	17.77
CCAE252600	25	60	250	20.39
CCAE281790	28	65	280	17.80
CCAE282530	28	65	280	24.95

Cuupler | Vijčani armaturni priključak


Pomoć pri pričvršćivanju

Spojna Pojedinačna kutija (sa navlakom)

	Oznaka	Kat. br.	Tip	Promjer mm	Težina kg/kom.
	Spojna Pojedinačna kutija se lako može pričvrstiti na oplatu sa dva čavla; umetnuti CA.	CEBOX12*	Pojedinačna kutija Ø 12 + Ø 14	22	0.12
		CEBOX16*	Pojedinačna kutija Ø 16 + Ø 20	33	0.12
		CEBOX25	Pojedinačna kutija Ø 25	40	0.12
		CEBOX28	Pojedinačna kutija Ø 28	45	0.12


Pomoć pri pričvršćivanju

Spojna kutija (sa navlakom)

	Oznaka	Kat. br.	Tip	Mogući spojevi po 1.2 m elementima	Udaljenost s cm	Težina kg/kom.
	Pojedinačna kutija se lako može produžiti za duže primjene. Razmak između šipki "s" se može isporučiti u bilo kojoj dimenziji. Spojna Kutija sa poklopcem i 2 krajnje kapice. Drukčiji razmaci među šipkama "s" se mogu isporučiti na zahtjev.	CCB1210120*	Spojna kutija ø 12	12	10	0.9
		CCB1610120*	Spojna kutija ø 16	12	10	0.9
		CCB2510120	Spojna kutija ø 25	12	10	0.9
		CCB2810120	Spojna kutija ø 28	12	10	0.9
		CCB1215120*	Spojna kutija ø 12	8	15	0.9
		CCB1615120*	Spojna kutija ø 16	8	15	0.9
		CCB2515120	Spojna kutija ø 25	8	15	0.9
		CCB2815120	Spojna kutija ø 28	8	15	0.9
		CCB1220120*	Spojna kutija ø 12	6	20	0.9
		CCB1620120*	Spojna kutija ø 16	6	20	0.9
		CCB2520120	Spojna kutija ø 25	6	20	0.9
		CCB2820120	Spojna kutija ø 28	6	20	0.9

Coupler

Moment ključ za 12 – 28 mm

	Kat. br.	Težina kg/kom.
	CLDREH	5




Vijčani armaturni priključak za 100 %-tni prijenos sile




Coupler | Vijčani armaturni priključak

Posebni tipovi Coupler elemenata se proizvode prema vašim potrebama.


Tip CA
Broj artikla CCA12*SONL




Tip CE
Broj artikla CCE12*SONL




Tip ECA
Broj artikla CECA12*




Tip DCA
Broj artikla CSDCA




Tip DCE
Broj artikla CSDCE




Tip WCA
Broj artikla CSWCA




Tip WCASB
Broj artikla CSWCASB




Tip DCAW
Broj artikla CSDCAW




Tip WCE
Broj artikla CSWCE




Tip DWCA
Broj artikla CSDWCA




Tip WCAG
Broj artikla CSWCAG




Tip WWCA
Broj artikla CSWWCA



Tip WWECA
Broj artikla CSWWECA




Tip WWCE
Broj artikla CSWWCE




Tip CALG
Broj artikla CSCALG



Tip WCALG
Broj artikla CSWCALG



Tip CA-APG
Broj artikla CSCAAPG




Tip CA-APS
Broj artikla CSCAAPS



Tip CE-APG
Broj artikla CSCEAPG



Tip CE-APS
Broj artikla CSCEAPS



* varira prema promjeru šipke 12, 14, ...

Posebni tipovi se proizvode na efikasan način u pogledu troškova prema vašim potrebama. Molimo raspitati se za vrijeme dostave.

Certifikat za zavarivanje armaturnog čelika pomoću stroja za flash varenje izdao SLV Munich

Cijene na upit.

Cuupler | Vijčani armaturni priključak

Proizvodnja posebnih dodataka se provodi koristeći iste kriterije za kvalitetu kao i kod standardnih proizvoda, iako naši certifikati ne pokrivaju proizvodnju posebnih dodataka. Potvrda strukturalne analize mora se provesti u svakoj zasebnoj aplikaciji.

Adapterski spoj

Adapteri se koriste kod šipki sa iskrivljenim nogama ili kad se šipke ne mogu zašarafiti.

Opis sustava



Čašica sa navojima desni/lijevi (oznaka "LG" za lijeve navoje)



Adapter za spajanje čašica s lijevim navojem na standardne čašice sa desnim navojima



Standardna čašica sa desnim navojima


Primjer primjene



Za adapterski spoj u jednom nalijevanju betonom, čašica sa lijevim/desnim navojima mora biti korištena.



Zavijanjem adaptera armaturne šipke se približavaju jedna drugoj do graničnika. Matica se koristi za učvršćivanje montaže.



Standardna čašica sa desnim navojima se učvršćava na drugu armaturnu šipku.

Spojnicica

Posebni dodaci – adapter

Kat. br.	Promjer mm	Cijena Kn/kom
CAGRELI12	12	
CAGRELI14	14	
CAGRELI16	16	
CAGRELI20	20	
CAGRELI25	25	

Ploča za sidrenje napravljena od S 235 i šesterokute matice

za učvršćivanje na čeličnu šipku sa spojnicom sa navojima M12 – M28

Oznaka	Kat. br.	Veličina navoja matice	Dimenzije ploče za sidrenje mm	Cijena Kn/kom
<p>Cijena za set sa šesterokutom maticom, pločom za sidrenje i suprotnom maticom. Cijena za čeličnu šipku sa navojima na zahtjev.</p>	CAPLG Schr12	M13	40 x 40 x 10	
	CAPLG Schr14	M15	50 x 50 x 10	
	CAPLG Schr16	M17	60 x 60 x 12	
	CAPLG Schr20	M21	70 x 70 x 15	
	CAPLG Schr25	M26	90 x 90 x 20	
	CAPLG Schr28	M29	100 x 100 x 20	

Ploča za sidrenje napravljena od S 235, zavareno

Oznaka	Kat. br.	Promjer mm	Dimenzije ploče za sidrenje mm	Cijena Kn/kom
<p>Cijena za set sa navarenom pločom za sidrenje; Cijena za čeličnu šipku rezanu na traženu dužinu;</p>	CAPLG Schw12	12	40 x 40 x 10	
	CAPLG Schw14	14	50 x 50 x 10	
	CAPLG Schw16	16	60 x 60 x 12	
	CAPLG Schw20	20	70 x 70 x 15	
	CAPLG Schw25	25	90 x 90 x 20	
	CAPLG Schw28	28	100 x 100 x 20	